


PILONNEUSE BT 60/4, BT 65/4

PERFORMANCES

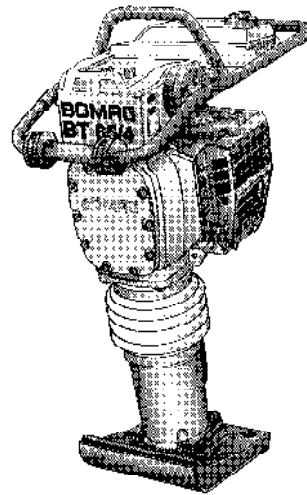

Modèle	Rendement (m3/h)		
	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BT 60/4	11-15	8-11	6-9
BT 65/4	13-17	8-12	7-10

Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3


BT 60/4	0,247
BT 65/4	0,257

Standard

- ✓ Engine Protection System
 - Protection moteur renforcé
 - Système de filtre à air double à deux niveaux
 - Contrôle automatique de niveau d'huile
- ✓ Système de filtre à carburant double
- ✓ Timon "Anti Vibratile"
- ✓ Carter de filtre à air autonettoyant
- ✓ Capot de protection
- ✓ Anneau d'élinguage central
- ✓ Lanceur
- ✓ Poignée de manutention
- ✓ Roulettes sur timon pour un chargement plus facile
- ✓ Fréquence variable
- ✓ Arrêt moteur intégré dans le timon

Accessoire

- ☐ Chariot de transport
- ☐ Largeurs des pilons (160-330mm)
- ☐ Rallonges pour pilon
- ☐ Compteur d'heures / de vitesse
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Outillage
- ☐ Service Kit



Dimensions en mm

	B	H	L	L1	W
BT 60/4	350	960	735	335	280
BT 65/4	350	1000	735	335	280

Caracteristiques Techniques

Poids

Poids de service CECE	kg	62	
Poids à vide	kg	61	

Dimensions

Largeur de travail (pieds dameur)	mm	280	280
---	----	-----	-----

Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	20	20
Rendement de surface max.	m2/h	336	336

Entrainement

Fabricant du moteur	Honda	Honda
Type	GX 100	GX 100
Refroidissement	air	air
Nombre de cylindres	1	1
Puissance ISO 9249	kW	2,2
Régime du moteur	min-1	4.200
Carburant	essence	essence
Entraînement	méc.	méc.


Système de vibration

Fréquence	Hz	10- 11,8	10- 11,8
Force de frappe	kN	13,5	16,2

Capacités

Carburant	l	3	3
-----------------	---	---	---

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP