


ROULEAUX VIBRANTS DUPLEX BW 65 H, BW 75 H

PERFORMANCES

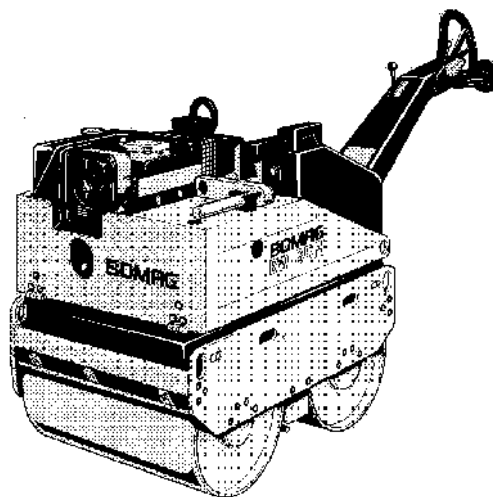

Modèle	Rendement (m ³ /h) pour l'épaisseur de couche conseillée en terrassement		
	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BW 65 H	30-45	30-45	15-22
BW 75 H	40-55	40-55	20-35

Modèle	Rendement (t/h) pour des épaisseurs différentes de couches d'enrobés		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 65 H	12-23	23-31	39-55
BW 75 H	14-26	26-36	45-63

Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3

BW 65 H 1,609

BW 75 H 2,769


Equipements standards

- ☒ Entraînement hydrost. de la translation
- ☒ Double vibration
- ☒ Entraînement mécanique de la vibration
- ☒ Démarreur électrique
- ☒ Réglage en continu de la vitesse
- ☒ Dispositif d'arrosage
- ☒ Timon de guidage amorti
- ☒ Timon de guidage réglable en hauteur
- ☒ Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- ☒ 2 raclettes par cylindre
- ☒ Sécurité d'huile (BW65H)
- ☒ Anneau d'élingage central
- ☒ Manivelle de lancement de sécurité (BW65H)
- ☒ * Système de sécurité
- ☒ * Sécurité anti-écrasement
- ☒ * Frein de parking
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- ☐ Frein de parking
- ☐ Huile biologique
- ☐ Outillage
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Service Kit

* Série pour livraison conforme aux normes CE (pour pays de l'Union Euro (+5kg))

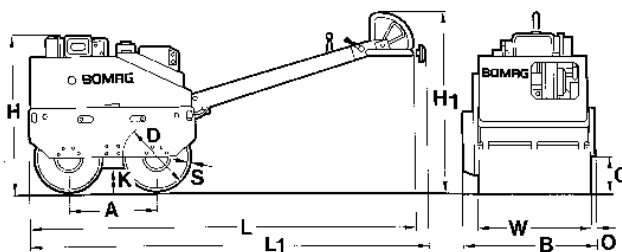

Dimensions en mm

	A	B	C	D	H	H1	K	L	L1	O	S	W
BW 65 H	550	762	200	400	960	1210	110	2200	2320	20	8	650
BW 75 H	620	865	250	500	1100	1159	128	2910	3010	20	10	750

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BW 65 H	BOMAG BW 75 H
Poids			
Poids de service CECE	kg	757	1.040
Poids à vide	kg	727	1.010
Charge moyenne sur essieu CECE	kg	379	520
Charge moyenne linéaire stat. CECE	kg/cm	5,8	6,9
Dimensions			
Largeur de compactage	mm	650	750
Caracteristiques de marche			
Vitesse avant (1)	km/h	0- 5,5	0- 5,0
Vitesse arrière (1)	km/h	0- 2,5	0- 2,5
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	40/35	40/35
Entrainement			
Fabricant du moteur		Hatz	Yanmar
Type		1D 42	L100
Norme sur les gaz d'échappement		4	
Refroidissement	air	air	air
Nombre de cylindres	1	1	1
Puissance ISO 9249	kW	6,2	6,2
Régime du moteur	min-1	2.800	3.100
Carburant	gasoil	gasoil	gasoil
Translation	hydrost.	hydrost.	hydrost.
Cylindre motorisé	av + ar	av + ar	av + ar
Freins			
Frein de service	hydrost.	hydrost.	hydrost.
Frein de parking	méc.	méc.	méc.
Système de vibration			
Cylindre vibrant	av + ar	av + ar	av + ar
Entraînement	méc.	méc.	méc.
Fréquence	Hz	55	55
Amplitude	mm	0,45	0,50
Force centrifuge	kN	22	40
Dispositif d'arrosage			
Mode d'arrosage	gravité	gravité	gravité
Capacités			
Carburant	l	5,0	5,5
Eau	l	60,0	60,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.