




**D 85 AHA
D 100 AHA
D 120 AHA
D 150 AHA**

**D 85 AHG
D 120 AHG
D 150 AHG**



	DIMENSIONS (mm)	D 85 AHA	D 100 AHA	D 120 AHA	D 150 AHA	D 85 AHG	D 120 AHG	D 150 AHG
D 85 AHA_850 Kg	A	990	990	1190	1400	990	1190	1391
D 85 AHG_850 Kg	B	-	-	-	-	350	245	100
D 100 AHA_1000 Kg	C	1015	1215 (1125 *)	1200	1450	1015	1200	1450
D 120 AHA_1200 Kg	D	1435	1440	1485	1485	1420	1470	1500
D 120 AHG_1200 Kg	E	930	935	980	980	970	1020	1030
D 150 AHA_1500 Kg	F	1225	1230	1275	1275	1225	1275	1275
D 150 AHG_1500 Kg	G	2230	2235	2280	2280	2380	2430	2525
	H	495	485	440	440	490	435	435
	I	215	220	265	265	215	265	275
	J	822	822	822	822	804	804	820
	K	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600
	L	820	820	820	820	820	820	820
	M	3142	3142	3142	3140	3124	3124	3240
	N	1630	1635	1680	1680	-	-	-
	O	2130	2135	2180	2180	-	-	-
	P	2930	2935	2980	2980	-	-	-
	R	2600	2605	2650	2650	2600	2650	2600
	S	1950	1955	2000	2000	1950	2000	2015
	T	2370	2375	2420	2450	2370	2420	2450

* roues optionnelles

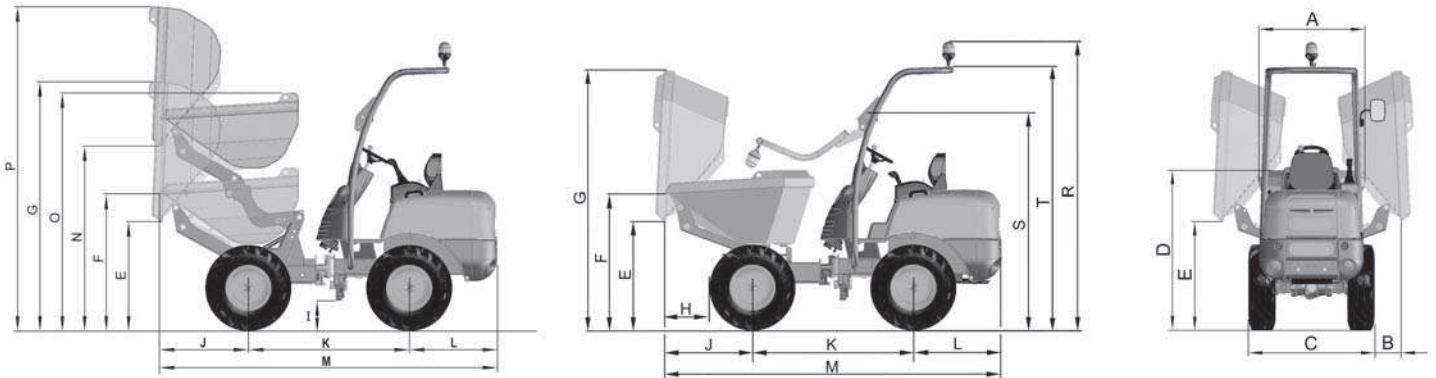

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		D 85 AHA / D 100 AHA / D 120 AHA / D150 AHA	D 85 AHG / D 120 AHG	D 150 AHG
Capacité de charge (Kg)		850 / 1000 / 1200 / 1500	850 / 1200	1500
Système de décharge		Hydraulique à hauteur.	Hydraulique giratoire 180°.	Hydraulique giratoire 180°.
Châssis			Articulé +/- 35° et oscillant +/- 13°.	
Capacité de la benne (l)	Eau	345 / 345 / 425 / 605	325 / 415	520
	À ras bord	395 / 395 / 515 / 681	390 / 495	626
	En dôme	505 / 505 / 680 / 852	510 / 670	835
Moteur	Diesel	Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1105
	Puissance s/SAE J 1995 (KW/CV)	16,8 / 22,8	16,8 / 22,8	16,8 / 22,8
	Nombre de cylindres	3	3	3
	Refroidissement	Eau	Eau	Eau
Traction		4 x 4 permanent		
Transmission		Hydrostatique, avec pompe à débit variable et régulation automatique. Inverseur de vitesse électrique sur le joystick.		
Démarrage		Électrique		
Vitesse maximale (Km/h)		14 / 15 / 17 / 14	14 / 17	14
Essieux		Essieux avec réduction finale épicycloïdale		
Poids à vide (Kg)		1300 / 1300 / 1375 / 1510	1300 / 1375	1510
Déclivité maximale (à pleine charge)		43% / 38% / 48% / 40%	43% / 48%	40%
Circuit hydraulique		Pompe à engrenage 8cc. Pression de travail 170 bar. / 210 bar.	Pompe à engrenage 8cc. Pression de travail 170 bar.	Pompe à engrenage 8cc. Pression de travail 210 bar.
Pneus	Standard	7.00-12" / 27x8.50-15" / 10.0/75-15.3"	7.00-12" / 10.0/75-15.3"	10.0/75-15.3"
	Option (D100AHA-AHG)	- / 11.0/65-12" / -	-	-
Rayon de braquage extérieur (mm)		3060	3060	3260
Direction		Hydraulique		
Capacité de réservoir (l)	Combustible	23	23	23
	Hydraulique	21.2	21.2	21.2
Frein de service et de stationnement		Totalement étanches à disques multiples dans un bain d'huile		

EQUIPEMENT DE SERIE	Système anti-vandalisme
	Siège ergonomique Ceinture de sécurité
	Joystick
	Arceau protecteur rabattable ROPS
	Gyrophare
	Rétroviseur
EQUIPEMENT OPTIONNEL	Avertisseur sonore de marche arrière
	Siège grand confort
	Toit protecteur FOPS
	Eclairage routier
	Capot moteur métallique
	Crochet de remorque