

MANISCOPIC

MT 1235
S & ST



MGM

LOCATION / VENTE DE MATERIEL
BTP - MANUTENTION, PIECES TP

8 rue Joseph Jacquard
38110 CESSIEU

Tél : 04.74.97.07.51 / mgm.location@gmail.com



- Levage maximum : 12 m
- Capacité nominale : 3500 kg
- Portée maximum : 8,36 m
- Convertisseur de couple
- Stabilisateurs hydrauliques



MANITOU

MT 1235 S/ST

Capacité de levage.....3500 kg à 500 mm du talon des fourches Charge de basculement à portée maximum avec stabilisateurs.....1460 kg Effort d'arrachement avec benne suivant ISO8313.....7000 daN

Hauteur de levage

.....12 m
Temps : à vide/en charge (en s)
Levée.....10,

8/11,2
Descente.....
Sortie simultanée 1eet 2e

télescopes.....22,6/22,9
Retour simultanée 1eet 2e
Télescopes.....17,4/16,7
Temps à vide (en s)

Cavage.....
Déversement.....3,4

Pneumatiques

400/80 - 24 TL 156 B

Fourches (mm)

Longueur.....

Largeur.....x

épaisseur.....125 X 45

Ecartement maxi à l'extérieur des fourches.....1040

à 2.200 tr/min Turbo :.....100 cv/74,5 kw

Couple maxi Atmo :.....302 Nm à 1400 tr/min

tablier Turbo :.....412 Nm à 1400 tr/min

Injection directe

Freins hydrauliques multidisques à bain

Transmission.....à convertisseur de couple

assistés sur les 2 ponts.....électro-hydraulique

Moteur PERKINS arrière

Vitesse de déplacement maxi.....25 km/h

Hydraulique

Cylindrée.....4 cylindres -

Pompes à engrenages :.....260 bars/105 l/mn

Pression de débit prioritaire load sensing

Pression (ISO/ETR assistance de freinage.....82

Capacités

Système de refroidissement

Atmo/Turbo.....18,5 l.

Atmo/Moteur.....10,5 l./11 l.

Huile hydraulique.....120 l

Huile transmission.....16 l

Carburant.....135 l

Poids à vide (avec fourches).....8960 kg

Largeur hors tout.....2,39 m

Hauteur hors tout.....2,58 m

Rayon de braquage (extérieur roues).....4,15 m


Longueur au tablier.....5,59 m

Garde au sol.....0,45 m





Effort de traction.....7500/8600 daN

* France : Engins spéciaux définis par l'article R 168 catégorie B du code de la route.

Portée à hauteur maximum : 1,5 m

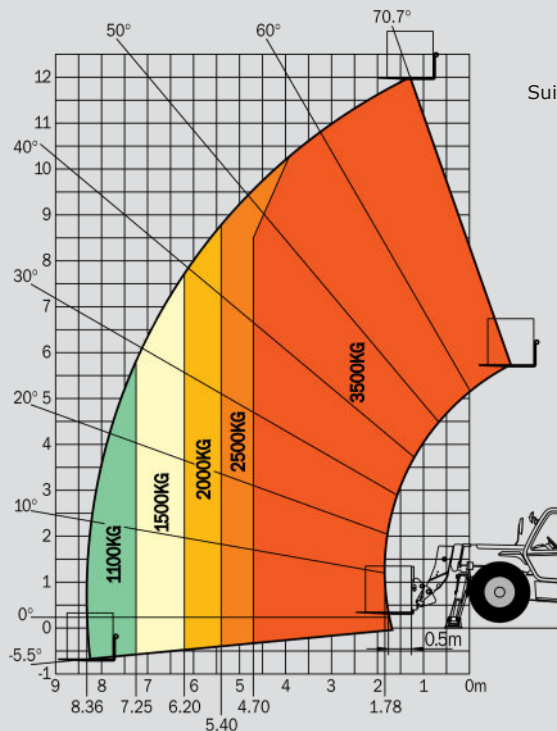

Suivant Norme
EN 1459
annexe B

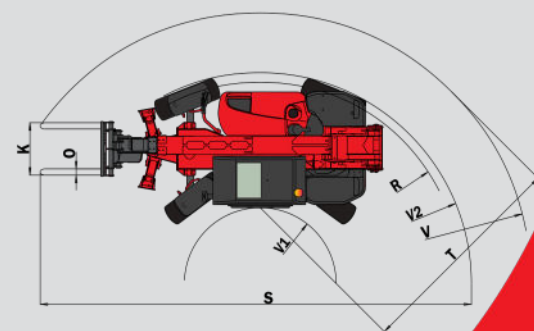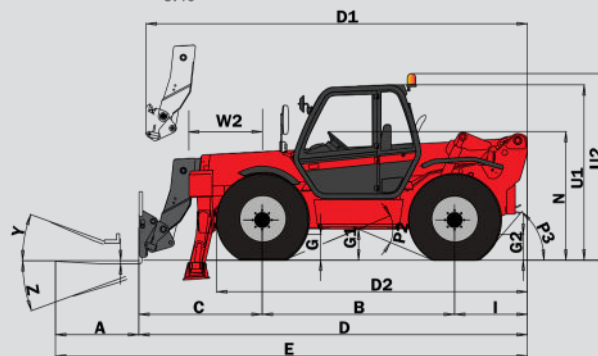

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels.
BREVETS FR 93 14367 - EP 0 656 315 - US PERKINS



MGM

LOCATION / VENTE DE MATERIEL
BTP - MANUTENTION, PIECES TP

8 rue Joseph Jacquard
38110 CESSIEU

Tél : 04.74.97.07.51 / mgm.location@gmail.com



MANITOU BF

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex France - Tél. : 33 (0) 2 40 09 10 11
Fax commercial France : 02 40 09 10 96 / Export : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

700024FR - BI 202/Ind. D



MANITOU