



MGM

LOCATION / VENTE DE MATERIEL
BTP - MANUTENTION, PIÈCES TP

8 rue Joseph Jacquard
38110 CESSIEU

Tél : 04.74.97.07.51 / mgm.location@gmail.com



OPTIMUM 8

Expérience de conduite et d'élévation incomparable

- Motorisation asynchrone
- Conduite ultra précise
- Mouvements rapides et proportionnels
- Meilleur rayon de braquage

Polyvalence maximale

- Franchissement de portes standard
- Dispositif anti-basculement automatique (potholes mobiles)
- Utilisation intérieure et extérieure

Maintenance et immobilisation minimales

- Moteurs asynchrones sans maintenance
- Accès facile
2 bacs pivotants
- Haulotte ACTIV'Screen (diagnostic embarqué)
- Transport facile

Durée de vie prolongée

- Extrême robustesse
- Coût total de possession optimisé

Haulotte 
GROUP
More than lifting



OPTIMUM 8



MGM

Haulotte GROUP

CISEAUX ÉLECTRIQUES

LOCATION / VENTE DE MATERIEL
BTP - MANUTENTION, PIÈCES TP

8 rue Joseph Jacquard
38110 CESSIEU


Tél : 04.74.97.07.51 / mgm.location@gmail.com

Optimum 8

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de travail	7.77 m
Hauteur plateforme	5.77 m
Hauteur maximale de translation	5.77 m
Capacité maximum - intérieur	230 kg
Capacité maximum - extérieur	230 kg
A Longueur plateforme	1.72 m
B Longueur plateforme étendue	2.58 m
Longueur extension	0.86 m
C Largeur plateforme	0.74 m
D Hauteur repliée - garde corps relevés	1.98 m
E Largeur hors tout	0.79 m
F Longueur hors tout	1.9 m
G Empattement	1.38 m
H Garde au sol - Potholes relevés	8.7 cm
Garde au sol - Potholes baissés	2 cm
Vitesse de translation	0.5 - 4.5 km/h
Pente maximum	25 %
Dévers	1.5° - 3°
Temps de montée / descente	20 s / 29 s
Rayon de braquage extérieur	1.5 m
Pneus non marquants	12.5 x 4.13
Batteries	24 V - 105 Amph (C5)
Capacité réservoir huile hydraulique	7 l
Poids total	1 520 kg

Optimum 8

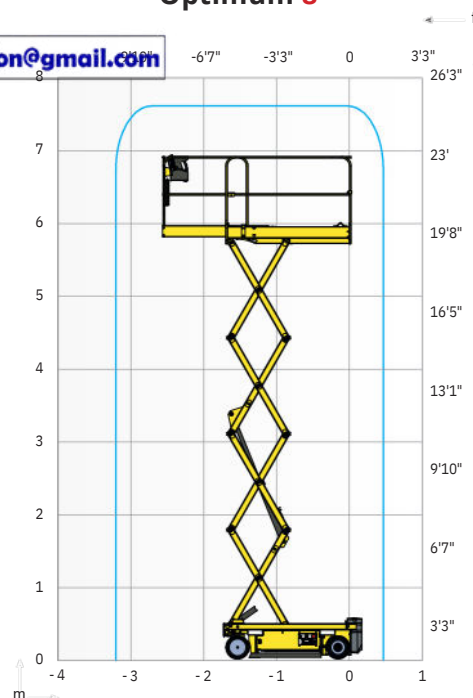

ÉQUIPEMENT STANDARD

Moteurs électriques asynchrones 24 V sans maintenance
 Batteries 24 V - 105 Ah C5
 Indicateur de charge des batteries
 Indicateur du niveau de batterie sur pupitres haut et bas
 Haulotte Activ'Screen (Témoin de charge, horamètre, alertes maintenance et défauts en codes ou en texte...)
 2 bacs pivotants pour accès facile aux composants
 Prise fourches latérales
 Défreinage électrique ou manuel
 Points d'arrimage et d'élingage
 Pneus non marquants

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Batteries gel sans entretien
 Porte-tubes dans le panier
 Entrée portillon
 Lampe flash
 Double lampe flash
 Phare de travail
 Prise femelle dans le panier
 Huile hydraulique pour pays froid

