



## Expérience de conduite et d'élévation incomparable

- Motorisation asynchrone
- Conduite ultra précise
- Mouvements rapides et proportionnels
- Meilleur rayon de braquage

## Polyvalence maximale

- Franchissement de portes standard
- Dispositif anti-basculement automatique (potholes mobiles)
- Utilisation intérieure et extérieure

## Maintenance et immobilisation minimales

- Moteurs asynchrones sans maintenance
- Accès facile  
2 bacs pivotants
- Haulotte ACTIV'Screen (diagnostic embarqué)
- Transport facile

## Durée de vie prolongée


- Extrême robustesse
- Coût total de possession optimisé




### DONNÉES TECHNIQUES

#### Optimum 8

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Hauteur de travail                             | 7.77 m               |
| Hauteur plateforme                             | 5.77 m               |
| Hauteur maximale de translation                | 5.77 m               |
| Capacité maximum - intérieur                   | 230 kg               |
| Capacité maximum - extérieur                   | 230 kg               |
| <b>A</b> Longueur plateforme                   | 1.72 m               |
| <b>B</b> Longueur plateforme étendue           | 2.58 m               |
| Longueur extension                             | 0.86 m               |
| <b>C</b> Largeur plateforme                    | 0.74 m               |
| <b>D</b> Hauteur repliée - garde corps relevés | 1.98 m               |
| <b>E</b> Largeur hors tout                     | 0.79 m               |
| <b>F</b> Longueur hors tout                    | 1.9 m                |
| <b>G</b> Empattement                           | 1.38 m               |
| <b>H</b> Garde au sol - Potholes relevés       | 8.7 cm               |
| Garde au sol - Potholes baissés                | 2 cm                 |
| Vitesse de translation                         | 0.5 - 4.5 km/h       |
| Pente maximum                                  | 25 %                 |
| Dévers                                         | 1.5° - 3°            |
| Temps de montée / descente                     | 20 s / 29 s          |
| Rayon de braquage extérieur                    | 1.5 m                |
| Pneus non marquants                            | 12.5 x 4.13          |
| Batteries                                      | 24 V - 105 Amph (C5) |
| Capacité réservoir huile hydraulique           | 7 l                  |
| Poids total                                    | 1 520 kg             |

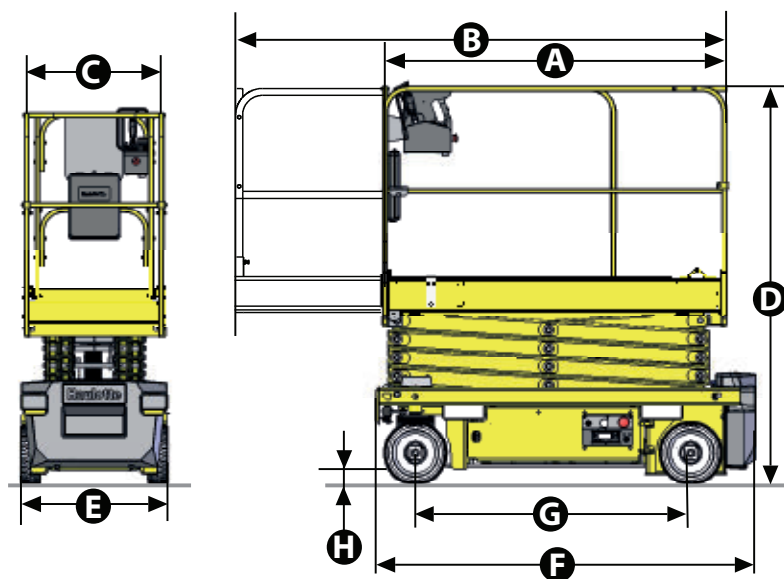

#### Optimum 8

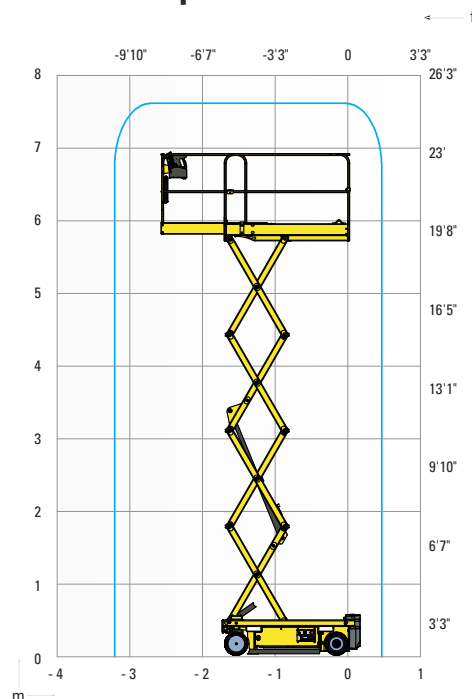

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Moteurs électriques asynchrones 24 V sans maintenance
- Batteries 24 V - 105 Ah C5
- indicateur de charge des batteries
- Indicateur du niveau de batterie sur pupitres haut et bas
- Haulotte Activ'Screen (Témoin de charge, horamètre, alertes maintenance et défauts en codes ou en texte...)
- 2 bacs pivotants pour accès facile aux composants
- Prise fourches latérales
- Défreinage électrique ou manuel
- Points d'arrimage et d'élingage
- Pneus non marquants

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Batteries gel sans entretien
- Porte-tubes dans le panier
- Entrée portillon
- Lampe flash
- Double lampe flash
- Phare de travail
- Prise femelle dans le panier
- Huile hydraulique pour pays froid