



MGM

LOCATION / VENTE DE MATERIEL
BTP - MANUTENTION, PIECES TP

8 rue Joseph Jacquard
38110 CESSIEU

Tél : 04.74.97.07.51 / mgm.location@gmail.com



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS DE TRANCHÉES MULTIFONCTIONS

BMP 8500



Commande à distance radio / câblée

Couplage en quelques secondes en
cas de maintenance



Plus de qualité pour des coûts réduits

ECONOMIZER - affichage du
compactage (en option)



Chargeur intégré (en option)

Chargement de la deuxième batterie
en mode télécommandé

Volume(s) d'expédition en m3

BMP 8500


2,056

Equipements standards

- ☒ ECOMODE
- ☒ Elargissement de bandage (610/850mm)
- ☒ Articulation hydrostatique, sans entretien
- ☒ Télécommande combinée câble/radio
- ☒ 2 pile rechargeable dans la télécommande
- ☒ Affichage par LED sur la télécommande
- ☒ Testeur de sécurité
- ☒ Gyrophare
- ☒ Système d'excitateur double avec vibration
- ☒ Deux vitesses de translation
- ☒ 2 amplitudes
- ☒ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☒ Démarreur électrique
- ☒ BOMAG Operator Safety System
- ☒ 2 raclettes par cylindre
- ☒ Interrupteur de batterie
- ☒ Sécurité d'huile
- ☒ Arrêt automatique du moteur à un angle d'inclinaison latérale 40°
- ☒ Anneau d'élinguage central
- ☒ Capot moteur et tableau de bord verrouillables
- ☒ Easy Service Concept
- ☒ -Module de diagnostic avec affichage des codes de défauts
- ☒ -Compteur horaire
- ☒ -Capot de protection intégral en matériau composite résistant aux choc
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- ☐ Huile biologique
- ☐ Cylindre lisse (-45kg Amplitude 1,59/0,86mm)
- ☐ Peinture couleur spéciale
- ☐ Chargeur
- ☐ Indicateur niveau gasoil
- ☐ Racleurs à ressorts 610/850mm
- ☐ Service Kit
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TOUGH WARRANTY

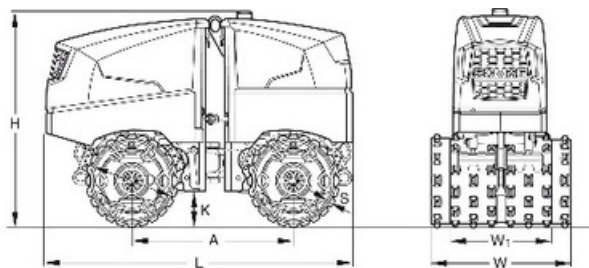

Dimensions en mm

A	D	H	K	L	S	W	W1
BMP 8500	1000 520	1333 197	1897 16	850	610		

Caracteristiques Techniques

Poids

Poids de service CECE	kg	1.595
Poids à vide	kg	1.585
Charge moyenne sur essieu CECE	kg	798

Caracteristiques de marche

Vitesse avant (1)	km/h	3,1
Vitesse arrière (1)	km/h	3,1
Vitesse avant (2)	km/h	55/45
Vitesse arrière (2)	km/h	Konifer
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	KDW 1003

Entrainement

Fabricant du moteur		Stage V / TIER4f
Type		eau
Norme sur les gaz d'échappement		3
Refroidissement		12,8
Nombre de cylindres		
Puissance ISO 3046	kW	
Régime du moteur	min-1	2.600
Carburant		Gasoil
Translation		hydrost.
Cylindre motorisé		4
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	3,2

Freins

Frein de service		hydroméc.
Frein de parking		av + ar
		hydraulique
		42/42

Système de vibration

Cylindre vibrant		
Entrainement		
Fréquence	Hz	
Amplitude	mm	1,16/0,6
Force centrifuge	kN	22,36

Capacités

Carburant	l	
-----------	---	--

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



MGM

LOCATION / VENTE DE MATERIEL
BTP - MANUTENTION, PIECES TP

8 rue Joseph Jacquard
38110 CESSIEU

BOMAG
Hellerwald D-
56154 Boppard
B.P. 5162 D-56149
Boppard Tél.
(0)6742 - 1000 Fax
(0)6742 - 3090



Tél : 04.74.97.07.51 / mgm.location@gmail.com

PRF 720 17 010

140224 Sa