



MGM

LOCATION / VENTE DE MATERIEL
BTP - MANUTENTION, PIÈCES TP

ROGNEUSE DE SOUCHE À TOURELLE, AVEC SYSTÈME BREVETÉ DE RETENUE EN MONTÉE
8 rue Joseph Jacquard
38110 CESSIEU

FSI B21

Tél : 04.74.97.07.51 / mgm.location@gmail.com



SCANNEZ POUR VOIR
LA VIDÉO ET PLUS
D'INFORMATIONS



ENTRETIEN QUOTIDIEN RÉDUIT

Le palier fermé du disque de coupe est pré-graissé en usine pour plus de 1 000 heures de fonctionnement normal, éliminant ainsi le risque de sous-graissage ou de sur-graissage et le besoin d'entretien quotidien.



SYSTÈME DE RETENUE EN MONTÉE

Le système de freinage breveté bloque tout mouvement des roues vers l'avant, ce qui permet à l'opérateur de tirer la rogneuse de souches vers l'arrière sur des rampes, des marches ou un terrain irrégulier avec peu d'effort et une sécurité optimale.




FACILE D'UTILISATION

La poignée réglable en hauteur et amortissant les vibrations, combinée à la conception du point de pivot, permet à l'opérateur de manier le bras de coupe d'un côté à l'autre sans effort.



TENSION SIMPLE

Le montage unilatéral de la scie rotative facilite la tension de la courroie en V, car il n'y a aucun parallélisme à respecter.

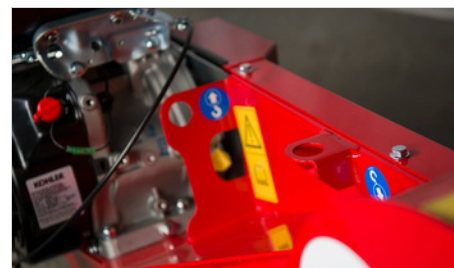

TRANSPORT SÉCURISÉ

Les multiples points d'arrimage et de levage facilement accessibles vous permettent de fixer rapidement la rogneuse de souches pour le transport et d'arriver en toute sécurité sur le prochain chantier.



MGM

LOCATION / VENTE DE MATERIEL
BTP - MANUTENTION, PIECES TP

8 rue Joseph Jacquard
38110 CESSIEU

Tél : 04.74.97.07.51 / mgm.location@gmail.com

FSI B21



DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Moteur	Kohler CH440	Honda GX390
Taille du moteur	10,5 kW / 14 ch	8,2 kW / 11,1 ch
Refroidissement	Air	
Carburant	Essence	
Capacité du réservoir	7 l	6,1 l

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Entraînement au sol	Manuel
Roues	Ø360 x 100 - 4 plis
Frein	Système de retenue en montée - 2 x individuel

DIMENSIONS

Longueur	1 580 mm	
Largeur	680 mm	
Hauteur	1230 mm	
Poids	130 kg	135 kg

TÊTE DE COUPE

Diamètre	386 mm
Dents / nombre	FSI 21 - 8 pièces
Embrayage	Centrifuge
Entraînement de la scie rotative	Courroie en V
Balayage	Manuel

ZONE DE TRAVAIL

Au-dessus du sol	30 cm
En dessous du sol	25 cm
Largeur de balayage	90 cm
Profondeur de coupe max.	2,4 cm par balayage

FONCTIONNEMENT

Panneau de commande	Dans la poignée
---------------------	-----------------

EN OPTION

Tube à document
Couleur spéciale (couleur RAL)
Compteur horaire

CARACTÉRISTIQUES

- Freins individuels avec système de retenue en montée breveté
- Disque de coupe FSI POWER CUT
- Grandes roues faciles à manœuvrer
- Barre de sécurité - désengagement du disque de coupe lors du relâchement
- Dents d'origine FSI
- Jeu d'outils

FSI Stump Cutters se réserve le droit de modifier l'ingénierie, la conception et les spécifications sans préavis. Les dimensions peuvent varier en fonction des options et des sélections. Version : 08-2024

FSI-STUMPCUTTERS.COM

FICHE PRODUIT

sales@fsi.dk

+45 75 80 55 58

Erhvervsparken 14, 7160 Tørring

Danemark

FSI-STUMPCUTTERS.COM