



D 250 AHG
D 350 AHG
D 400 AHG



MGM

LOCATION / VENTE DE MATERIEL
BTP - MANUTENTION, PIECES TP

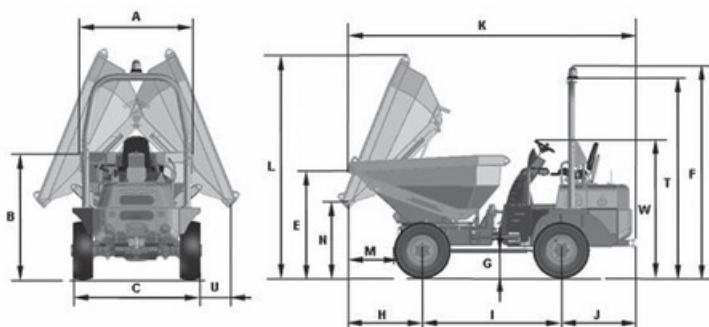
8 rue Joseph Jacquard
38110 CESSIEU

Tél : 04.74.97.07.51 / mgm.location@gmail.com



**MGM****LOCATION / VENTE DE MATERIEL
BTP - MANUTENTION, PIECES TP**8 rue Joseph Jacquard
38110 CESSIEU**Tél : 04.74.97.07.51 / mgm.location@gmail.com****D 250 AHG_2500 Kg
D 350 AHG_3500 Kg
D 400 AHG_2500 Kg**www.ausa.com

DIMENSIONS (mm)	D 250 AHG	D 350 AHG	D 400 AHG
A	1694	1740	1838
B	1756	1858	1858
C	1500	1506	1590
E	2015	2056	2066
F	347	395	395
G	1050	1024	1200
H	1920	1932	1950
I	1025	1025	1007
J	3975	4120	4353
K	3070	3105	3150
L	660	590	766
M	1050	1035	860
N	2705	2770	2770
T	364	327	502
U	1909	1940	1940
W			

**CARACTERISTIQUES TECH**

	D 250 AHG	D 350 AHG	D 400 AHG
Capacité de charge(Kg)	2500	3500	4000
Système de déchargement	Hydraulique à 180°		
Châssis	Articulé et oscillant		
Capacité de la benne(l) A ras bord En dôme	818 1200 1910	1050 1726 2737	135 0 216
Moteur	Diesel Puissance acc./SAE J 1995 (KW/CV) Nombre de cylindres Retroidissement	Kubota V2403M 36.5 / 49.6 4 Eau	3 294 1
Traction	4 x 4 permanente		
Transmission	Hydrostatique à 2 vitesses Inverseur de vitesse électrique Ponts avec réducteurs hélicycloïdaux à la sortie du différentiel Electrique		
Démarrage	21		
Vitesse maximale (Km/h)	20	2780	21
Poids à vide (Kg)	2650	54 %	2830
Declivité maximale (à pleine charge)	70%	Pompe à engrenages de 12 cc.	49%
Circuit du réservoir	Pression de travail 180 bar 11.5/80-15.3 (14 PR)		
Pneus	11.5/80-15.3 (14 PR)		
Rayon de braquage extérieur (mm)	10,0/75-15.3		11.5/80-15.3 (14 PR)
Direction	4225	4680	4720
Capacité du réservoir (l)	Hydraulique Pression de travail 110 bar 44 40		
Frein de service	Étanches à disques multiples en bain d'huile Actionnement hydraulique		
Frein de stationnement	Étanches à disques multiples en bain d'huile Actionnement mécanique		
EQUIPEMENT DE SERIE	Arceau protecteur rabattable ROPS Système anti-vandalisme Siège ergonomique avec ceinture de sécurité Gyrophare Avertisseur sonore de marche arrière		
EQUIPEMENT OPTIONNEL	Eclairage homologué Système de visibilité totale grâce à des caméras avant et arrière et écran 7" couleur TFT étanche pour une visibilité total et ison nocturne infrarouge jusqu'à 10 m. Crochet remorque (Rockinger) sans prise électrique Valise hermétique manuels operation et entretien Arrêt d'urgence situé sur le tableau de bord de contrôle Auto-collants réflecteurs de sécurité posterieurs carrosserie		

MKT20014.08 / 02.2016